




# Corona RP/S

**ROBUST, LOWTENSION (24V) CEILING OPERATOR EASY INSTALLATION - 600 Nm AND 1100 Nm VERSIONS AVAILABLE**

**ATTUATORE A BASSA TENSIONE (24V) A SOFFITTO ROBUSTO E DI FACILE INSTALLAZIONE IN 2 VERSIONI 600 Nm E 1100 Nm**



Chain - Belt track guide  
Guida a catena o cinghia



Quick coupling motor on one piece steel guide with chain (CORONA RPI)

Inserimento motore ad innesto rapido su nuova guida catena unica in acciaio (CORONA RPI)



USER 1 - 24V DG control unit programmable with LED display and integrated warning light.

Centrale USER 1 - 24V DG programmabile con display a LED e luce di segnalazione integrati



One piece of 3 m aluminium guide for CORONA S with mechanical limit switches

Guida unica in alluminio 3 m per CORONA S con finecorsa

- **Non reversing gear motor, no electric lock needed, guaranteeing max. safety against break-in attempts**  
*Motoriduttore irreversibile che evita l'impiego dell'elettroserratura garantendo la massima sicurezza nei tentativi di effrazione*
- **Slowdown during closing and opening phase**  
*Rallentamento in fase di chiusura ed apertura*
- **On request version 2 pieces steel rails (T3.5I) and version also with belt (T3CI) for version 60 Kg**  
*Su richiesta versione a 2 pezzi di guida in acciaio (T3.5I) e versione anche con cinghia (T3CI) per 60 kg*
- **Internal release with rope in case of power failure. PLUS version also with additional internal/external release with handle**  
*Sblocco interno a corda in caso di assenza di energia. Nella versione PLUS anche sblocco interno/esterno supplementare a maniglia*
- **Adjustable anti-crushing sensitivity**  
*Sensibilità antischiacciamento regolabile*
- **Courtesy LED light on all models**  
*Luce di cortesia a LED su tutti i modelli*
- **Chain/belt track models**  
*Guida a catena o cinghia*
- **On request carter + LED card for extra light**  
*Su richiesta carter + scheda LED per luce extra*

CODE CODICE	NAME PRODOTTO	MAX FORCE FORZA MAX (Nm)	MAX DOOR DIM. MAX PORTONE (KG)	PCS PER PALLET PEZZI PER PALLET	QX (PCS)	QX1 (PCS)	QX2 (PCS)
13320088	<b>CORONA 60 RPI - no guide</b> quick mounting	600	2500* 3500*	45	10	20	40
13320093	<b>CORONA 110 RPI - no guide</b> quick mounting	1100	3500* 5000*	45	10	20	40
13320048	<b>KIT CORONA 60 RPI</b> quick mounting on one piece guide - guida unica 3 m in acciaio	600	2500* 3500*	45	10	20	40
13320053	<b>KIT CORONA 110 RPI</b> quick mounting on one piece guide - guida unica 3 m in acciaio	1100	3500* 5000*	45	10	20	40
13320065	<b>KIT CORONA 60 S</b> One piece of 3 m aluminium guide -guida unica 3 m in alluminio	600	2300* 3500*	45	10	20	40
13320070	<b>KIT CORONA 110 S</b> One piece of 3 m aluminium guide -guida unica 3 m in alluminio	1100	3500* 5000*	45	10	20	40


## ACCESSORIES • ACCESSORI



13322006  
**BASIC**  
Kit for overhead doors  
Kit per porte basculanti



13322020  
**SECCOR**  
External release kit for CORONA S  
Kit sblocco esterno CORONA S




13322010  
**GUI**  
Guide with additional brackets (1 m extension) only for CORONA S  
Kit guida con staffe supplementari (prolunga da 1 m) (solo CORONA S)



23106305  
**BAT7 (7AH)**  
Battery kit with box  
Batterie con scatola (7AH)



23101104  
**ESUN Q**  
Battery charger 800 mA with solar panel admin  
Carcabatterie 800 mA con gestione pannello solare

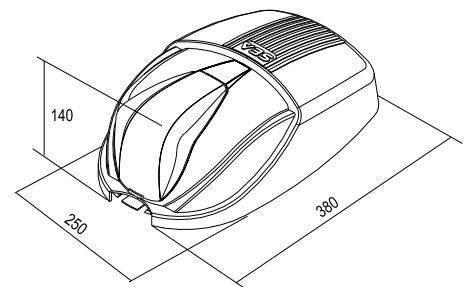

DIMENSIONS (mm)



23106370(\*)  
**Kit SUNNY**  
20W solar panel + control unit ESUN Q + battery  
Pannello solare 20W + centrale ESUN Q + batterie 12Ah



12711120  
**T3I**  
3 m one piece steel guide for CORONA RPI  
Guida unica in acciaio da 3 m per CORONA RPI



13320345  
**T3.5I**  
One piece steel guide for CORONA RPI (2x1,75 m)  
Guida unica in acciaio per CORONA RPI (2x1,75 m)



12711135  
**T3CI**  
3 m one piece guide with belt for CORONA RPI  
Guida unica a cinghia per CORONA RPI 3 m



12711165  
**CARTERLEDS**  
Carter with Led-card  
Carter con scheda Led



**CORONA RPI with gearmotor and USER 1 24V DG control unit with display, with RF UNI 433MHz plug-in receiver, 2 ch 433 MHz transmitter.**  
*N.B.: CORONA RPI con motoriduttore e centrale di comando USER 1 24V DG con display con ricevente ad innesto RF UNI 433 MHz con trasmettitore 2 ch 433 MHz.*  
**For CORONA 60 RPI and CORONA 110 RPI the t-shaped guides of the accessories are obligatory**  
*Per CORONA 60 RPI e CORONA 110 RPI sono obbligatorio le guide T tra gli accessori*  
**23101104 to be combined with 23106305 | N.B. : 23101104 da abbinare con 23106305**  
**(\*) KIT SUPER SUNNY for more power (\*) Per maggiori capacità KIT SUPER SUNNY.**