



SEA
electronic opening system

COUGAR OILS



Oil bath
In bagno d'olio



REVERSIBLE ELECTROMECHANICAL SWING GATE OPERATOR IN OIL BATH FOR INTENSIVE USE AND FOR LEAF LENGTH UP TO 5 M OR MAX. 400 KG WEIGHT


OPERATORE Elettromeccanico reversibile in bagno d'olio per uso intensivo per ante a battente fino a 5 m o peso max di 400 kg



Round joint for alignment of front bracket
Snodo sferico su stelo



POSITION GATE Linear Encoder (optional)
Encoder lineare (opzionale)

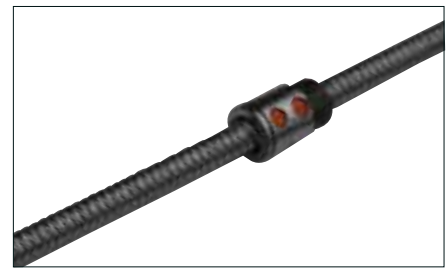

Ball screw
Vite a ricircolo di sfera

- **Electromechanical swing operator reversible with ball screw for intensive use**
Pistone elettromeccanico reversibile con vite a ricircolo di sfere per uso intensivo
- **Lubrication of electric motor (AC), gear reductions endless ball screw in oil-bath**
Lubrificazione in olio del motore elettrico (AC), ingranaggi e vite a ricircolo di sfera
- **Sferic joint on the shaft to allow an easy alignment of front bracket**
Snodo sferico sullo stelo per regolazione su attacco anteriore
- **On option safety device Position GATE (linear encoder) to obtain the best position and lock function for windy places**
Su opzione encoder lineare Position GATE per avere l'esatta posizione e per funzione antivento
- **Available in two strokes 270 mm and 390 mm**
Disponibile con due corse 270 mm e 390 mm
- **Designed for intensive use sites**
Ideale per cancelli ad uso intensivo
- **Strong output shaft for heavy gates**
Robusto stelo di uscita per cancelli pesanti

