



Scuti

HYDRAULIC OPERATOR FOR OVERHEAD DOORS WITH MAX. WEIGHT OF 16 Kg/m²
OPERATORE OLEODINAMICO PER PORTE BASCULANTI DEL PESO MAX DI 16 Kg/m²



- **Hydraulic reliability, noiseless and safety also for overhead doors**
Affidabilità idraulica, silenziosità e sicurezza anche nelle porte basculanti
- **Very quiet thanks to the hydraulic system**
Massima silenziosità grazie al sistema oleodinamico
- **Hydraulic slowdown in closing on demand**
Rallentamento idraulico in chiusura su richiesta.
- **Anti-intrusion safety through internal lock**
Sicurezza anti intrusione tramite il blocco interno
- **The tightness of hydraulic lock is guaranteed for doors of max. 3,5 m length**
La tenuta del blocco idraulico è garantita per porte di larghezza max inferiore a 3,5 m.
- **For doors with over 3,5 m width use 2 SCUTI operators**
Oltre i 3,5 m di larghezza della porta utilizzare 2 attuatori SCUTI
- **Accessories for mountings with screws instead of welding**
Disponibili versioni accessori per il montaggio da avvitare senza bisogno di saldature



Manual, internal release system. Optional external release with customized key
Sistema di sblocco interno manuale. Su opzione sblocco esterno con chiave personalizzata.



Anti-crushing security thanks to the force adjusting by-pass valves
Sicurezza antischacciamento grazie alle valvole by-pass di taratura della forza.



SCUTI M version with internal shaft on request
Versione SCUTI M con albero intero su richiesta

64

CODE CODICE	NAME PRODOTTO	MAX DOOR DIMENSIONS DIMENSIONI MAXI PORTONE (m ²)	MAX. WEIGHT LEAF PESO MAX PORTONE (KG) m ²	FREQUENCY OF USE FREQUENZA UTILIZZO (%)	PCS PER PALLET PEZZI PER PALLET	QX (PCS)
11402015	SCUTI SB*	H 3 x L 3,5 H 3 x L 5,0 **	16	60	24	8
11401025	SCUTI AC	H 3 x L 3,5 H 3 x L 5,0 **	16	60	24	8

ACCESSORIES • ACCESSORI



12710050
SEC75SCU
External release system with 75 mm key length
Sistema di sblocco esterno con chiave lunghezza 75 mm



12710045
SEC55SCU
External release system with 55 mm key length
Sistema di sblocco esterno con chiave lunghezza 55 mm



12710775
Spar for SCUTI 0.99 m (n.1 pc Left, n.1 pcs Right) adjustable with several fixing holes
Longherone per SCUTI 0.99 m (n.1 pz DX, n.1 pz SX) regolabile con molteplici fori di fissaggio



12710800
Spar for SCUTI 1,75 m (n. 2 pcs) adjustable with several fixing holes
Longherone per SCUTI 1,75 m (n. 2 pz) regolabile con molteplici fori di fissaggio

WELDING ACCESSORIES / ACCESSORI A SALDARE



12710745
Installation kit for 1 SCUTI motor with CURVED arm and n.2 pcs transmission tubes of 1,75 m
Kit installazione per 1 motore SCUTI con bracci CURVI e n. 2 pz di tubi di trasmissione da 1,75 m




12710755
Installation kit for 1 SCUTI motor with STRAIGHT arm and n.2 pcs transmission tubes of 1,75 m
Kit installazione per 1 motore SCUTI con bracci DIRITTI e n. 2 pz di tubi di trasmissione da 1,75 m



12710750
Installation kit for 2 SCUTI motors with CURVED arm and n.2 pcs transmission tubes of 0,5 m
Kit installazione per 2 motori SCUTI con bracci CURVI e n.2 pz di tubi di trasmissione da 0,5 m



12710760
Installation kit for 2 SCUTI motors with STRAIGHT arm and n.2 pcs transmission tubes of 0,5 m
Kit installazione per 2 motori SCUTI con bracci DIRITTI e n.2 pz di tubi di trasmissione da 0,5 m

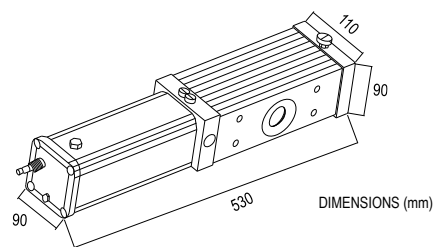

SCREW ACCESSOIRES / ACCESSORI DA AVVITARE



12710765
Installation kit for 1 SCUTI motor with CURVED arm and n.2 pcs transmission tubes of 1,75 m.
Kit installazione per 1 motore SCUTI con bracci CURVI e n.2 pz tubi di trasmissione da 1,75 m.



12710770
Installation kit for 1 SCUTI motor with STRAIGHT arm and n.2 pcs transmission tubes from 1,75 m
Kit installazione per 1 motore SCUTI con bracci DIRITTI e n.2 pz tubi di trasmissione da 1,75 m.



12710785
Installation kit for 2 SCUTI motors with CURVED arm and n.2 pcs transmission tubes of 0,5 m
Kit installazione per 2 motori SCUTI con bracci CURVI e n.2 pz tubi di trasmissione da 0,5 m.



12710790
Installation kit for 2 SCUTI motors with STRAIGHT arm and n.2 pcs transmission tubes of 0,5 m
Kit installazione per 2 motore SCUTI con bracci DIRITTI e n.2 pz tubi di trasmissione da 0,5 m.



12711064
Rotary encoder
Encoder rotativo



*On operators without lock SCUTI SB an electric lock must be mounted. / *Con attuttore senza blocco SCUTI SB è necessario installare l'elettroserratura.
 **Size related to the use of two side operators for doors of over 3,5 m width / **Dimensioni relative all'utilizzo di 2 operatori laterali oltre 3,5 m di larghezza.
NOTE: The spar is not included in the installation kit and is an obligatory accessory to be ordered. 2 models available: 0,99 m or 1,75 m
N.B: Il longherone non è incluso nel kit di installazione ed è un accessorio obbligatori da acquistare tra 2 modelli: Longherone (0,99 m oppure 1,75 m).